



Permo® vert UV

## Ecran pare-pluie stable aux UV pour bardage à « claire voie »

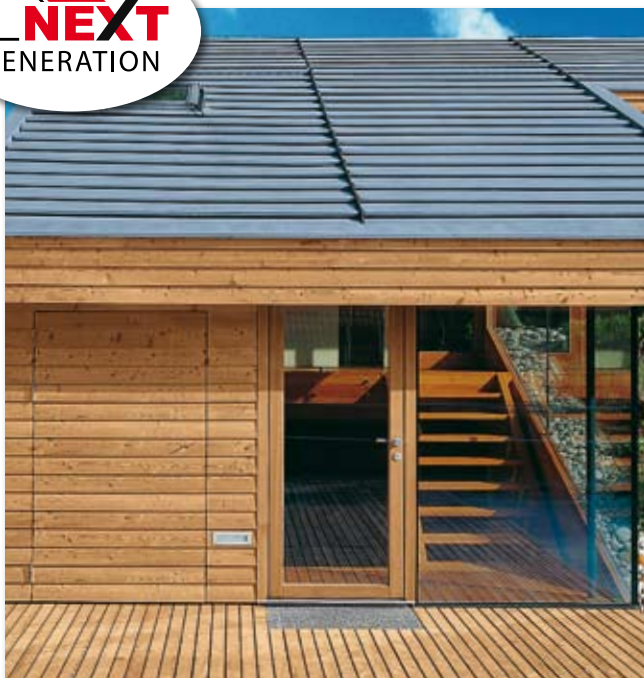

### Description

Permo® vert UV est un pare-pluie respirant pour les parois verticales en bois. Avec sa perméance de 0,17 m, il est parfaitement adapté à l'application et peut être placé directement au contact d'un panneau de contreventement en OSB.

Permo® vert UV est un complexe bicouche, avec comme support un film polyester noir résistant mécaniquement et est revêtu d'une enduction monolithique stabilisée aux UV. Sa bonne tenue aux UV lui permet d'être appliqué en bardage ajouré dit à « claire voie » si l'espacement entre lames est de 50 mm maximum (40% maximum de surface ouverte). Sa hauteur de 2,8 mètres en fait un produit pratique à mettre en œuvre sur chantier en évitant les raccords et en fait aussi un produit adapté à la préfabrication industrielle.

### Fiche technique

Poids	200 g/m <sup>2</sup>
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1
Transmission de la vapeur d'eau sd, EN 12572	0,17 m
Résistance en traction sens Longitudinal, EN 12311-1	250 N/5 cm
Résistance en traction sens Transversal, EN 12311-1	300 N/5 cm
Allongement sens Longitudinal, EN 12311-1	50 %
Allongement sens Transversal, EN 12311-1	60 %
Résistance à la déchirure au clou sens Longitudinal, EN 12310-1	185 N
Résistance à la déchirure au clou sens Transversal, EN 12310-1	185 N
Tenue en température	-40°C à +80°C
Résistance directe aux intempéries	4 mois
UV-stabilité	10 ans

Sous réserve de modifications 03/09. TS-09#32-BE-0309

# KLOBER

Accessoires professionnels  
pour toitures

### Domaine d'application

Protection imperméable des parois verticales, revêtues d'un bardage bois. Celui-ci peut être ajouré pour des raisons esthétiques. Espacement maximum de 50 mm entre lattes et maximum 40% de surface ouverte. Permo® vert UV est stable aux UV.

### Matériau/Composition

Film polyester avec enduction monolithique

### Couleur face extérieure/ intérieure

noir/gris (sans marquage)

### Largeur du rouleau

2,80 mètres

### Longueur du rouleau

50 mètres

### Surface du rouleau

140 m<sup>2</sup>

### Quantité par palette

7.000 m<sup>2</sup> (50 rlx.)

### Poids du rouleau

28 kgs

### N° d'article

KU0047-7-28

### Produits complémentaires

- Permo® HD
- Pasto®
- Easy-Form® bande étirable

### Normes/certificats

- Marquage CE, conforme à la norme EN 13859-2



Klöber Benelux PGmbH  
Herbesthaller Str. 36  
BE-4700 EUPEN  
Tel.: 0032/87/56 10 56  
Fax: 0032/87/56 12 56  
info@kloeber.biz  
www.kloeber.biz