La ligne mono-câble d'installation simple et rapide pour la mise en sécurité de vos sites

Priorité à la proximité

- Passage des ancres manuel à l'aide d'un simple connecteur.
- Utilisation jusqu'à 5 opérateurs simultanément.
- Lignes en conformité avec la norme EN795 classe C.

Maîtrise de l'installation

- Facile et rapide à installer.
- Aucun outillage spécifique n'est nécessaire.
- 15 mètres maximum entre ancres.

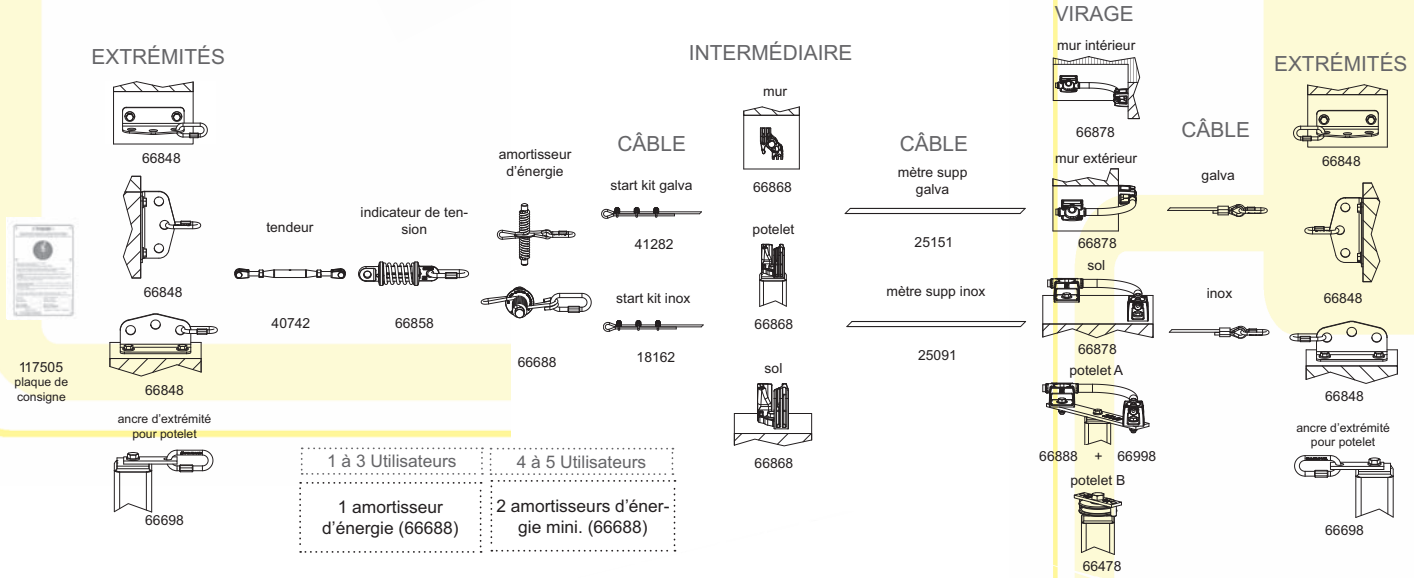

1 à 3 Utilisateurs	4 à 5 Utilisateurs
1 amortisseur d'énergie (66688)	2 amortisseurs d'énergie mini. (66688)

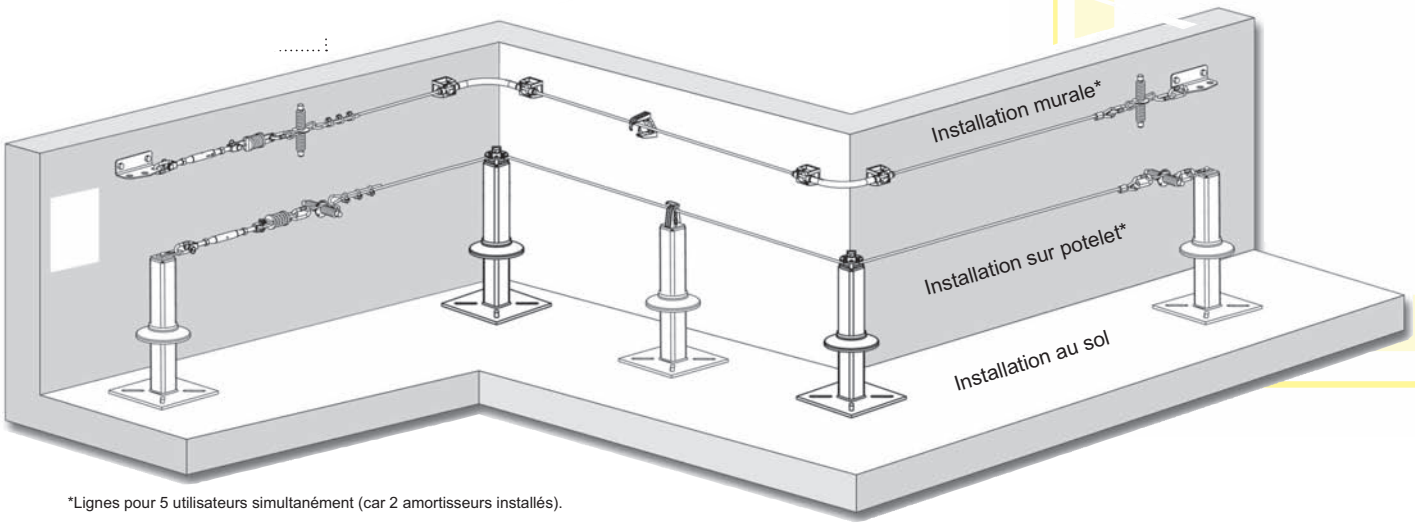

*Lignes pour 5 utilisateurs simultanément (car 2 amortisseurs installés).